



C6N

Ochrona w dzień i w nocy

Inteligentna kamera Wi-Fi z funkcją obracania i pochylenia

Funkcja Smart IR kamery C6N firmy EZVIZ wykorzystuje zaawansowany promiennik podczerwieni, umożliwiającą uzyskanie bardziej wyraźnego obrazu przy słabym oświetleniu. Pole widzenia 360 stopni i funkcja śledzenia inteligentnego gwarantują widoczność wszystkich szczegółów.

FHD 1080p



Noktowizor inteligentny z funkcją Smart IR (zasięg 10 m)




Funkcja obracania i pochylenia zapewniająca pole widzenia 360°



Tryb uśpienia zapewniający ochronę prywatności



Detekcja ruchu



Śledzenie inteligentne



Tryb rozmowy



Wyświetlanie obrazu z dowolnego miejsca



Wi-Fi 2,4 GHz



Gniazdo karty microSD (maks. 256 GB)



Noktowizor inteligentny z funkcją Smart IR

Funkcja Smart IR umożliwia automatyczne dostosowanie intensywności światła LED, zapobiega nadmiernej ekspozycji w trybie nocnym i umożliwia uzyskanie bardziej wyraźnego obrazu obiektów lub osób monitorowanych w nocy.



Bez funkcji Smart IR



Z funkcją Smart IR

Brak niemonitorowanych miejsc

Wyraźny obraz z całego monitorowanego obszaru przy użyciu tylko jednej kamery C6N. Pole widzenia 360 stopni zapewnia wyraźny obraz całego monitorowanego obszaru.


- Kąt pochylenia 55°

- Kąt obrotu 340°



Śledzenie inteligentne

Po wykryciu poruszającego się obiektu kamera C6N może automatycznie śledzić ten obiekt, alarmować użytkownika i wyświetlać podgląd na żywo.

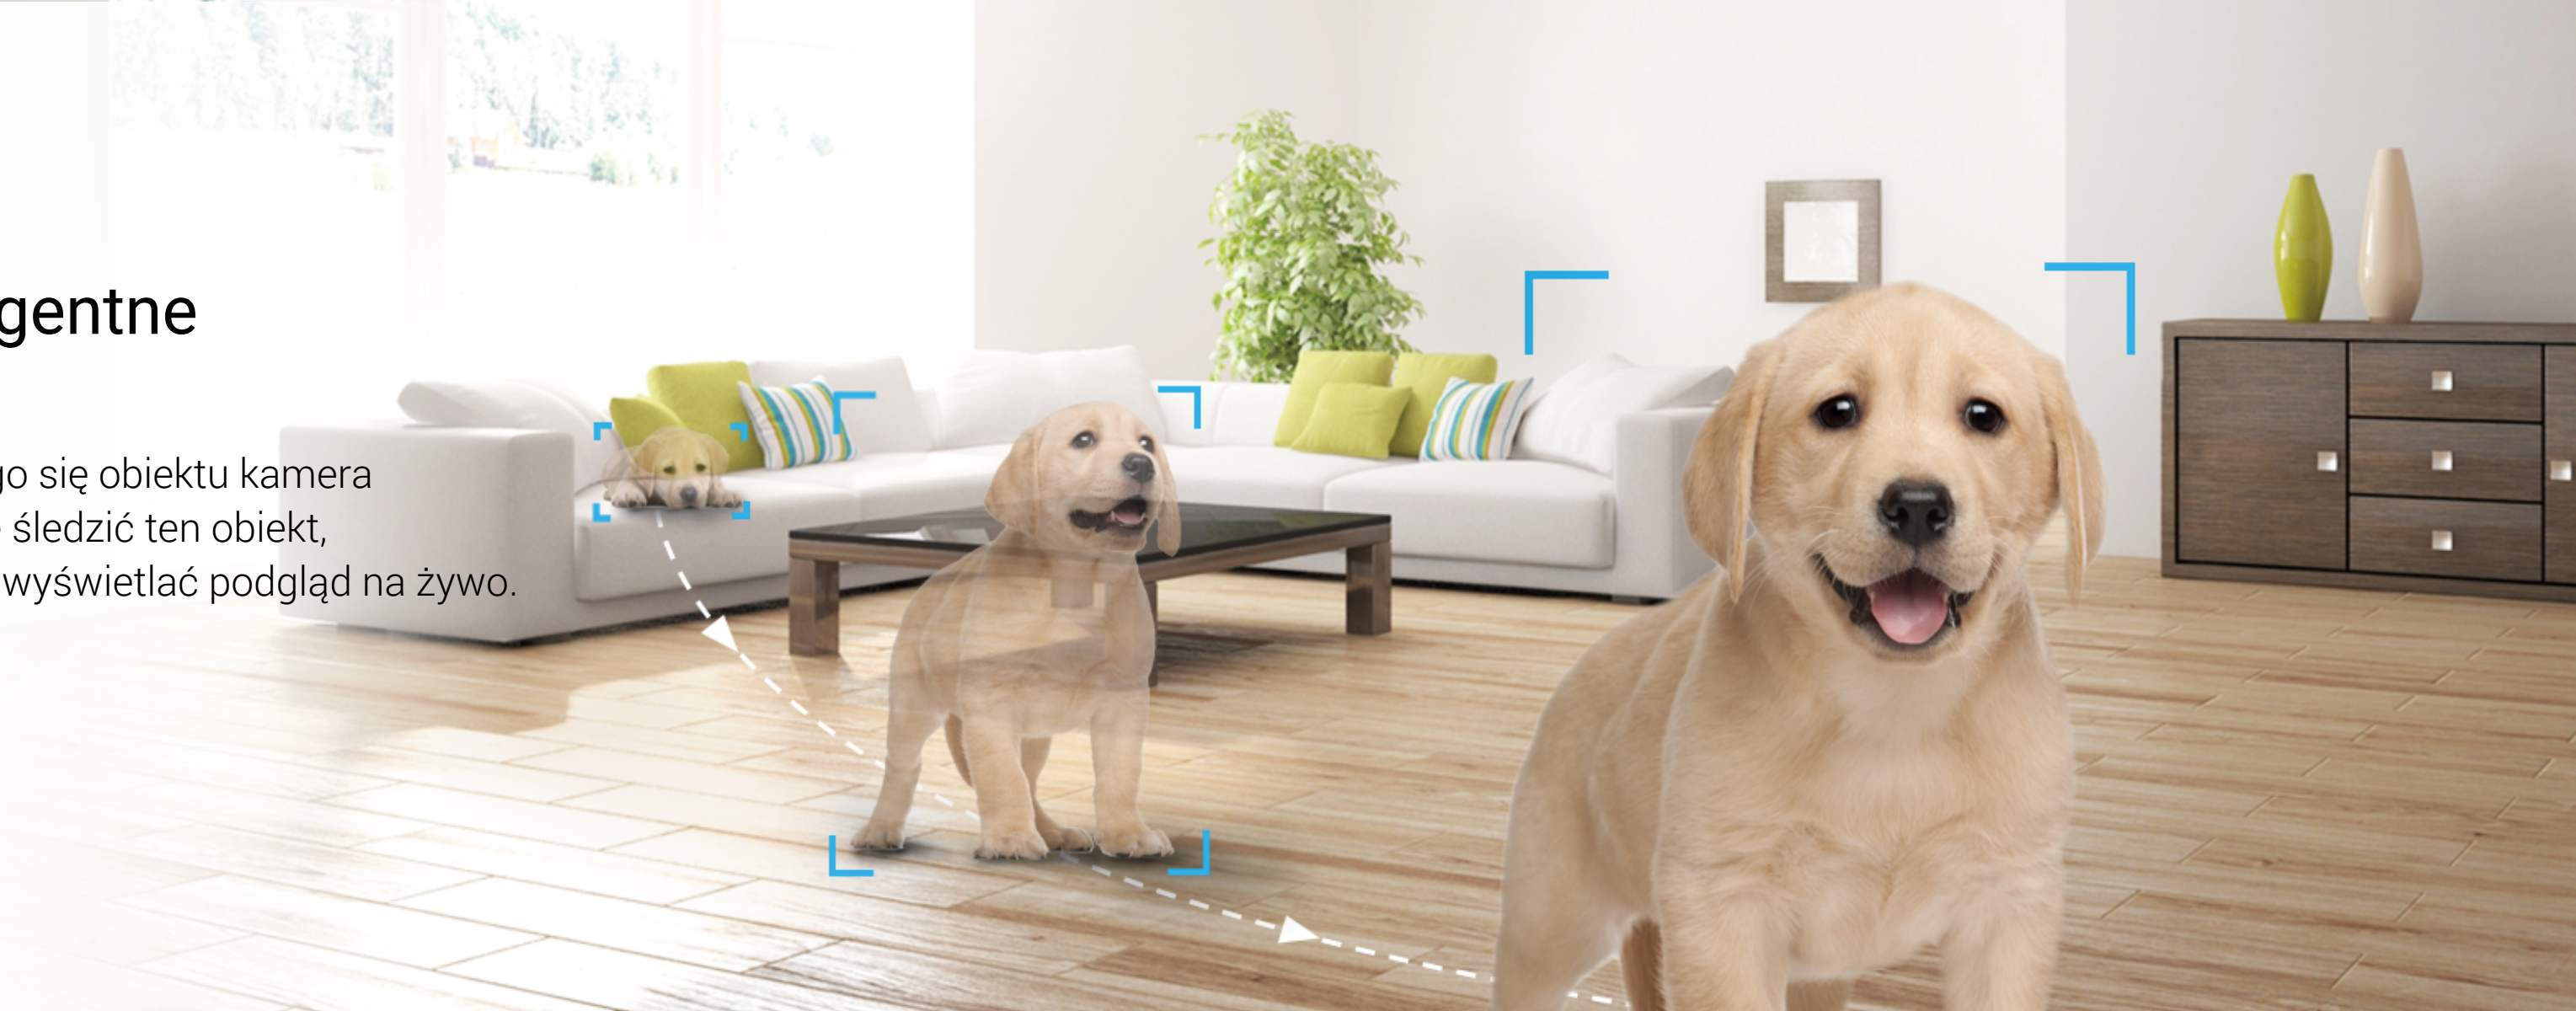

Komunikacja w każdej chwili

Funkcja komunikacji dwukierunkowej kamery C6N pozwala zarówno rozmawiać ze znajomymi, jak i odstraszać niepożądane nierozpoznane osoby. Korzystając z aplikacji EZVIZ zainstalowanej na urządzeniu przenośnym, można łatwo i wygodnie komunikować się niezależnie od miejsca pobytu.



Ochrona prywatności

Potrzebujesz nieco więcej prywatności? Wystarczy nacisnąć przycisk w aplikacji EZVIZ na urządzeniu przenośnym, aby przełączyć kamerę C6N do trybu uśpienia, zapewniającego ochronę prywatności.




Wiele magazynów nagrań

Dostępne są różne metody bezpiecznego zapisywania nagrań. Kamera C6N jest wyposażona w gniazdo karty microSD, na której można zapisać maks. 256 GB nagrań. Można także utworzyć kopię zapasową obrazów w usłudze EZVIZ Cloud*.

* Usługa magazynu w chmurze jest dostępna tylko w wybranych regionach. Przed zakupem należy zweryfikować dostępność usługi.



Obsługa kart microSD

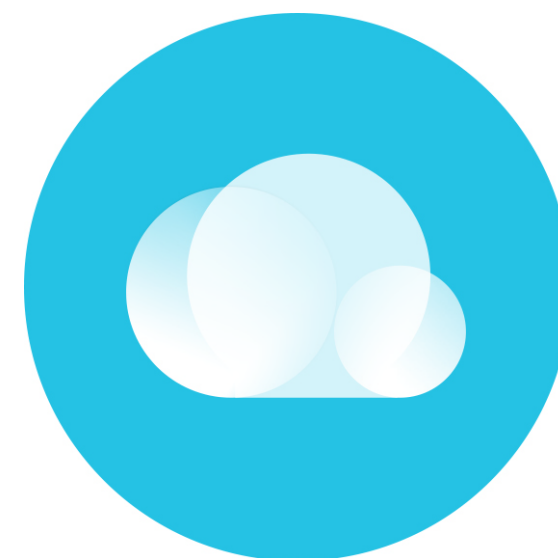

Szyfrowany magazyn w chmurze*



Rejestrator NVR EZVIZ

Dane techniczne CS-C6N-A0-1C2WFR

Kamera

| | |
|-----------------------|--|
| Przetwornik obrazu | CMOS 1/4 cala ze skanowaniem progresywnym |
| Czas otwarcia migawki | Migawka adaptacyjna |
| Obiektyw | 4 mm / F2.4, kąt widzenia: 85° po przekątnej, 75° w poziomie, 45° w pionie |
| Mocowanie obiektywu | M12 |
| Tryb dzień/noc | Filtr podczerwieni z automatycznym przełączaniem |
| DNR | DNR 3D |
| WDR | Cyfrowe WDR |

Kompresja

| | |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| Kompresja wideo | H.264 |
| Szybkość transmisji bitów wideo | Adaptacyjna szybkość transmisji bitów |

Ogólne

| | |
|---------------------|--------------------------|
| Zasilanie | 5 V DC / 1 A |
| Pobór mocy | Maks. 5 W |
| Zasięg podczerwieni | Maks. 10 m |
| Wymiary | 88 mm x 88,2 mm x 119 mm |
| Wymiary opakowania | 103 mm x 103 mm x 168 mm |
| Waga | 218 g (0,48 lb) |

Sieć

| | |
|---------------------|--|
| Alarm inteligentny | Detekcja ruchu |
| Parowanie Wi-Fi | Parowanie punktu dostępu |
| Protokół | Opatentowany protokół usługi EZVIZ Cloud |
| Protokół interfejsu | Opatentowany protokół usługi EZVIZ Cloud |

Wi-Fi

| | |
|------------------------|--|
| Standard | IEEE802.11b/g/n |
| Zakres częstotliwości | 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz |
| Szerokość pasma kanału | Obsługa 20 MHz |
| Zabezpieczenia | 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK |
| Szybkość transmisji | 11b: 11 Mbps, 11g: 54 Mbps, 11n: 72 Mbps |

Obraz

| | |
|--------------------------|--|
| Maks. rozdzielczość | 1920 × 1080 |
| Liczba klatek na sekundę | Maks. 15 klatek na sekundę, adaptacyjna podczas transmisji sieciowej |

Interfejs

| | |
|-----------------|--|
| Interfejs | Gniazdo karty microSD (maks. 256 GB) |
| Zasilanie | Micro USB |
| Sieć przewodowa | RJ45 X 1 (adaptacyjne złącze Ethernet 10/100 Mb/s) |

Zawartość pakietu z produktem:

- Kamera C6N,
- podstawa,
- zestaw wkrętów,
- przewód zasilający 3 m,
- szablon otworów,
- zasilacz,
- podręcznik Szybkie wprowadzenie

Warunki otoczenia:

- Temperatura: Od -10°C do $+45^{\circ}\text{C}$
- Wilgotność: 95% lub mniejsza (bez kondensacji)

Certyfikaty:

FCC / UL / CE / WEEE / REACH / ROHS

Specifications are subject to change without notice. "  ", "EZVIZ" and other EZVIZ's trademarks and logos are the properties of EZVIZ in various jurisdictions. Other brands and product names are trademarks or registered trademarks of their respective holders.

<https://www.ezvizlife.com/>