


**Model:**  
VDP-10A3 JUPITER

**Indeks:**  
A31A109

**EAN:**  
5905548275314

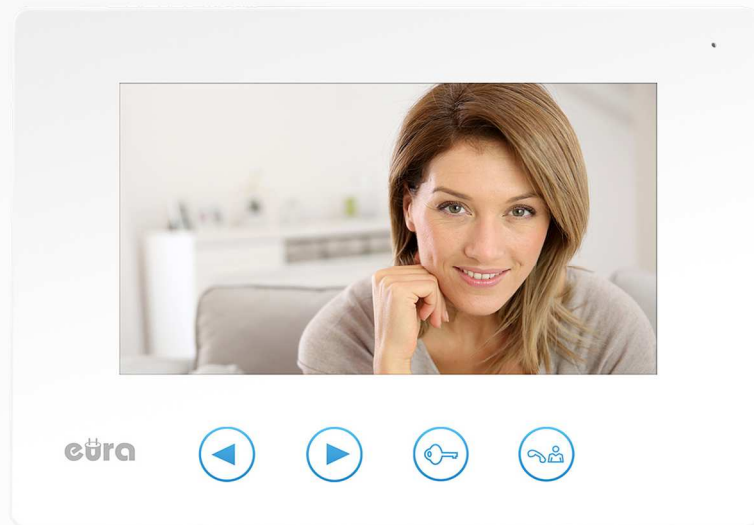

## Opis:

Wideodomofon kolorowy, głośnomówiący monitor z wyświetlaczem TFT LCD 7", dotykowa kasetka zewnętrzna z kamerą CCD z podświetlaną klawiaturą i funkcją zbliżeniową, sterowanie rygłem elektromagnetycznym, potencjometry głośności i wizji, 16 melodii gongu do wyboru, zasilacz prądu stałego, nowoczesne wzornictwo, przycisk otwierania bramy wjazdowej na froncie monitora, możliwość rozbudowy zestawu.

## Specyfikacja techniczna:

### Zestaw

System	Eura Connect
Monitor	VDA-06A3
Kasetka zewnętrzna	VDA-80A3
Zasilacz	VZA-63A3
Napięcie zasilania	12 V DC
Parametry sygnału video	1Vp-p 75 ohm CCIR
Ilość wymaganych przewodów	4
Ilość obsługiwanych lokali	1
Ilość obsługiwanych wejść	2
Interkom	Nie
Możliwa rozbudowa	Nie
Wymiary opakowania (W x SZ x G)	212 x 318 x 95 mm
Waga brutto	1600 g
Typ opakowania	Karton

### Monitor

Napięcie wyjściowe dla rygla elektromagnetycznego	12 V DC, ale szyfrator i czytnik RFID kasety nie zwolnią rygla
Pobór mocy monitora - czuwanie / praca	2 W / 7 W
Wielkość ekranu monitora	7"
Typ ekranu	Kolor TFT LCD
Rozdzielczość ekranu	800 x 480 pikseli
Ekran dotykowy	Nie
Ilość wyjść przekaźnikowych	1
Slot karty (SD / mikro SD)	Brak
Pamięć wewnętrzna obrazów	100 zdjęć
Możliwość rejestracji filmów	Nie
Ilość melodii gongu	16
Głośnomówiący	Tak
Język menu	Polski
Funkcja ramki cyfrowej	Nie
Temperaturowy zakres pracy monitora	0°C ~ +40°C
Wymiary monitora (W x SZ x G)	152 x 215 x 23 mm
Waga netto monitora	431 g

### Kasetka zewnętrzna

Napięcie wyjściowe dla rygla elektromagnetycznego	12 V DC + konieczność podłączenia zasilacza do kasety
Pobór mocy kasety - czuwanie / praca	1,2 W / 5 W
Rozdzielczość obrazu	700 TVL
Kąt widzenia poziomo	53°
Typ przetwornika kamery	Kolor CMOS 1/4"
Czas aktywacji rygla	3 ~ 5 s.
Materiał obudowy	Stop aluminium
Ilość wyjść przekaźnikowych	Brak
Sposób montażu kasety zewn.	Natynkowy
Regulacja położenia oka kamery	Nie
Rodzaj oświetlenia nocnego	5 diody LED (światło białe) z czujnikiem zmierzchowym
Czytnik zbliżeniowy	Tak
Szyfrator	Tak, dotykowe (podświetlane)
Czytnik linii papilarnych	Nie
Daszek ochronny	Tak
Współczynnik ochrony	IP44
Temperaturowy zakres pracy kasety	-18°C ~ +40°C
Wymiary kasety zewn. (W x SZ x G)	198 x 82 x 52 mm
Waga netto kasety	584 g