


**Model:**  
VDP-33A3 LUNA

**Indeks:**  
A31A133

**EAN:**  
5905548276069

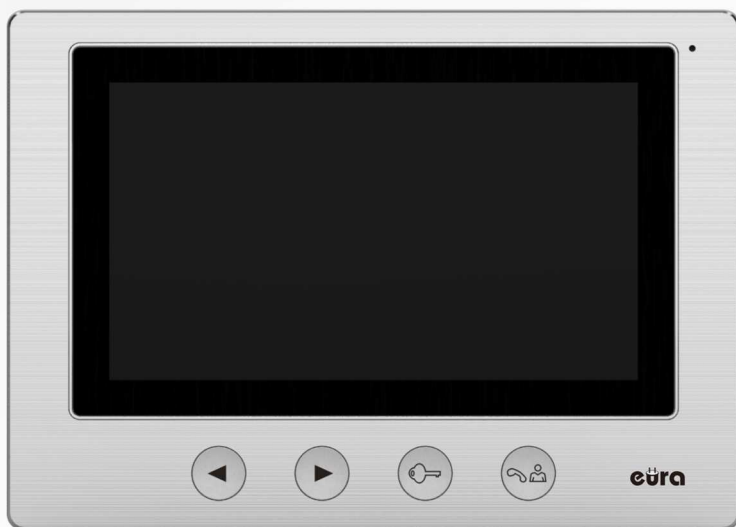

## Opis:

Wideodomofon kolorowy, głośnomówiący monitor z wyświetlaczem TFT LCD 7", wandaloodporna kasetka zewnętrzna z kamerą CMOS, sterowanie rygłem elektromagnetycznym, potencjometry głośności i wizji, 16 melodii gongu do wyboru, zasilacz prądu stałego, nowoczesne wzornictwo, przycisk otwierania bramy wjazdowej na froncie monitora, możliwość rozbudowy zestawu.

## Specyfikacja techniczna:

### Zestaw

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| System                          | Eura Connect       |
| Monitor                         | VDA-20A3           |
| Kasetka zewnętrzna              | VDA-33A3           |
| Zasilacz                        | VZA-63A3           |
| Napięcie zasilania              | 12 V DC            |
| Parametry sygnału video         | 1Vp-p 75 ohm CCIR  |
| Ilość wymaganych przewodów      | 4                  |
| Ilość obsługiwanych lokali      | 1                  |
| Ilość obsługiwanych wejść       | 2                  |
| Interkom                        | Nie                |
| Możliwa rozbudowa               | Tak                |
| Wymiary opakowania (W x SZ x G) | 210 x 370 x 100 mm |
| Waga brutto                     | 1200 g             |
| Typ opakowania                  | Karton             |

### Monitor

|   |   |
|---|---|
| Napięcie wyjściowe dla rygła elektromagnetycznego | 12 V DC, ale czytnik RFID kasety nie zwolni rygła |
| Pobór mocy monitora - czuwanie / praca            | 2 W / 7 W   |
| Wielkość ekranu monitora                          | 7"  |
| Typ ekranu  | Kolor TFT LCD                                     |
| Rozdzielczość ekranu                              | 800 x 480 pikseli                                 |
| Ekran dotykowy                                    | Nie   |
| Ilość wyjść przełącznikowych                      | 1   |
| Slot karty (SD / mikro SD)                        | Brak  |
| Pamięć wewnętrzna obrazów                         | 100 zdjęć   |
| Możliwość rejestracji filmów                      | Nie   |
| Ilość melodii gongu                               | 16  |
| Głośnomówiący                                     | Tak   |
| Język menu  | Polski  |
| Funkcja ramki cyfrowej                            | Nie   |
| Temperaturowy zakres pracy monitora               | 0°C ~ +40°C                                       |
| Wymiary monitora (W x SZ x G)                     | 151 x 214 x 22 mm                                 |
| Waga netto monitora                               | 401 g   |

### Kasetka zewnętrzna

|   |   |
|---|---|
| Napięcie wyjściowe dla rygła elektromagnetycznego | 12 V DC + konieczność podłączenia zasilacza do kasety |
| Pobór mocy kasety - czuwanie / praca              | 1,2 W / 3 W   |
| Rozdzielczość obrazu                              | 700 TVL   |
| Kąt widzenia w poziomie                           | 46°   |
| Typ przetwornika kamery                           | Kolor CMOS 1/4"                                       |
| Czas aktywacji rygła                              | 3 s.  |
| Materiał obudowy                                  | Stop aluminium, tworzywo sztuczne                     |
| Ilość wyjść przełącznikowych                      | 1   |
| Sposób montażu kasety zewn.                       | Natynkowy   |
| Regulacja położenia oka kamery                    | Nie   |
| Rodzaj oświetlenia nocnego                        | 5 diody LED (światło białe) z cz. zmierzchowym        |
| Czytnik zbliżeniowy                               | Tak   |
| Szyfrator   | Nie   |
| Czytnik linii papilarnych                         | Nie   |
| Daszek ochronny                                   | Tak   |
| Współczynnik ochrony                              | IP44  |
| Temperaturowy zakres pracy kasety                 | -15°C ~ +50°C   |
| Wymiary kasety zewn. (W x SZ x G)                 | 164 x 85 x 62 mm                                      |
| Waga netto kasety                                 | 225 g   |