


BCS-CKRS-M5W

Czytnik zbliżeniowy z klawiaturą w obudowie wandaloodpornej



- Czytnik z klawiaturą
- Obudowa metalowa wandaloodporna IK08
- Standard Mifare 13.56MHz
- Interfejs Wiegand 34 bit / RS-485
- Klawiatura z niebieskim podświetleniem przycisków
- Dioda sygnalizacyjna w 3 kolorach
- Funkcja watchdog
- Zasilanie 9~15V DC

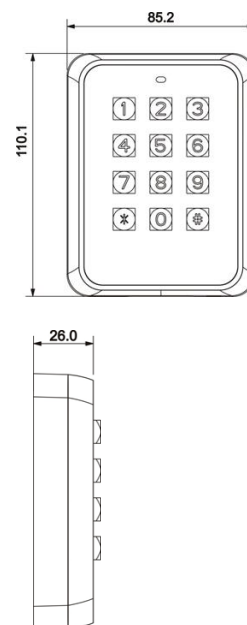

BCS-CKRS-M5W

Czytnik zbliżeniowy z klawiaturą w obudowie wandaloodpornej

Procesor	8 bit
Format odczytu	13.56MHz
Zasięg	1~3cm
Czas reakcji	<0.1s
Interfejs	Wiegand 34bit / RS485
Dźwięk	buzzer
Klawiatura	Przyciski z niebieskim podświetleniem
Zasilanie	DC 9-15V/100mA
Warunki pracy	-10°C do +55°C RH ≤90%
Wymiary	85.2mm×110.1mm×26.0mm
Waga	0.5kg
Obudowa	Wewnętrzna wandaloodporna IK08

